

# OPzV

## Geheel onderhoudsvrije loodaccu

Telecom/IT Battery Systems

AGV Battery Systems

Motive Power Systems

Railway Battery Systems

Power Supply

Standby



### Producteigenschappen

#### ⇔ Voordelen

- Elektrolyt in gelvorm
  - ⇔ Onderhoudsvrij
  - ⇔ 180° kantelbaar (gebruik in normale positie)
- Buisplaat
  - ⇔ Hoogste cyclische bestendigheid
- DIN-product in modern design
  - ⇔ Volledig toepasbaar in bestaande systemen
- Verbindingspool / Systeemverbinding
  - ⇔ Corrosiebestendig
  - ⇔ Beveiligd tegen kortsluiting al bij de montage

### Toepassingen

- IT/Telecommunicatie
- Veiligheidsverlichting
- Signaleringstechniek




**POWER FROM INNOVATION**

# OPzV typen overzicht

## Capaciteiten, afmetingen en gewichten

Type	C <sub>10</sub> /1,80 V Ah	C <sub>5</sub> /1,77 V Ah	C <sub>3</sub> /1,75 V Ah	C <sub>1</sub> /1,67 V Ah	Gewicht kg	Lengte L mm	Breedte B mm	Hoogte H mm
4 OPzV 200	230	195	165	124	20	208	105	420
5 OPzV 250	290	246	204	155	24	208	126	420
6 OPzV 300	350	292	246	185	28	208	147	420
5 OPzV 350	360	313	270	208	31	208	126	535
6 OPzV 420	430	374	324	249	37	208	147	535
7 OPzV 490	510	441	378	290	42	208	168	535
6 OPzV 600	600	544	477	354	50	208	147	710
8 OPzV 800	800	723	636	473	68	215	193	710
10 OPzV 1000	1000	903	795	590	82	215	235	710
12 OPzV 1200	1200	1088	954	709	97	215	277	710
12 OPzV 1500	1500	1344	1224	902	120	215	277	855
16 OPzV 2000	2000	1796	1632	1203	165	215	400	815
20 OPzV 2500	2500	2247	2040	1504	200	215	490	815
24 OPzV 3000	3000	2693	2448	1805	240	215	580	815

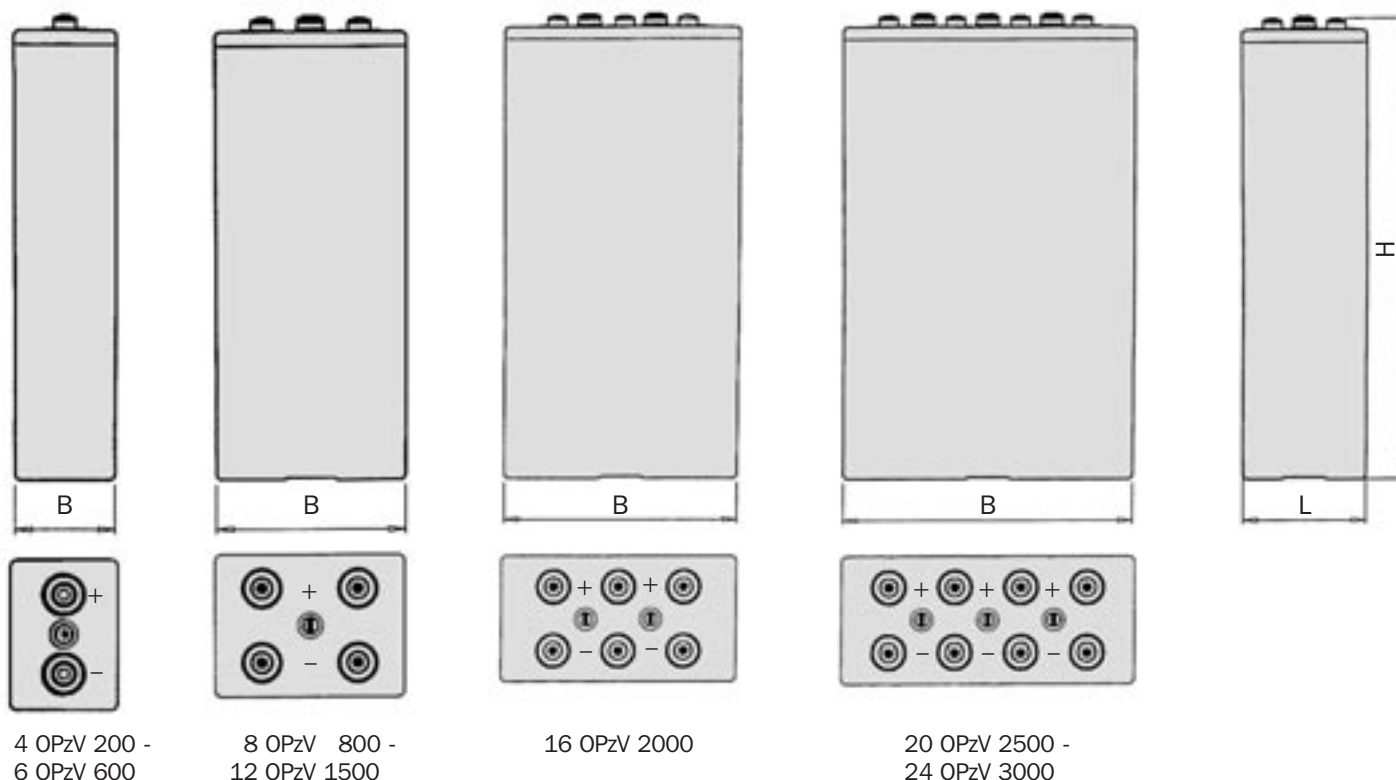

Verwachte levensduur: tot 18 jaar

Aantal volledige cyclussen: tot 1200 ontladingen tot 80% van de capaciteit (80% DOD)

**Verkoop en distributie**  
**HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG**  
 Postfach 1140 · D-59914 Brilon  
 Bontkirchener Straße 1 · D-59929 Brilon-Hoppecke  
 Telefon (0 29 63) 61-3 74 · Fax (0 29 63) 61-2 70  
 www.hoppecke.de · info@hoppecke.com

 **HOPPECKE**  
**POWER FROM INNOVATION**